

## TEFLONE SELF ADHERING

## סרט טפלון עם פס הדבקה



טפלון דביק טהור עשוי באורניטציה מיוחדת.


משלב תכונות כימיות ומכניות מעולות.

משמש לאטימה סטטית בצידוד רחב ביותר.

אטם עשוי טפלון טהור באורניטציה המקנה לו

מוצקות וחוזק לאטימה ללא תופעת "הזחילה"

האופיינית לטפלון במבנה רגיל

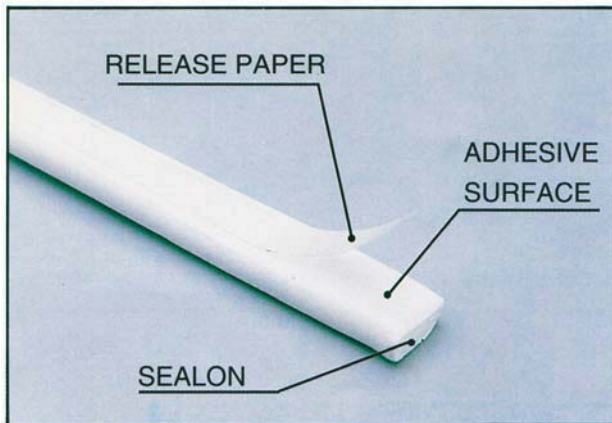

עד-260 C

טמפרטורה:

0-14 (pH)

תחום עמידות:

FDA- 21 CFR177.1550

תקנים:

DVGW No. G88e 050

BAM No.13621/87 4-4625

TUV No. 191604,mp3/7381

## מידות סטנדרטיות

רוחב		עובי	אורך
Metric	Inch	Metric	Meter
3mm	1/8"	1.5mm	30M
5mm	3/16"	2.0mm	20M
7mm	1/4"	2.5mm	15M
10mm	3/8"	3.0mm	8M
14mm	1/2"	5.0mm	5M
17mm	5/8"	6.0mm	5M
20mm	3/4"	7.0mm	5M
25mm	1"	10.0mm	5M